SPECIFICATION

产品说明书

版本：1.0

Model/型号：JR-TFT0128I01A

中山市锦润电子有限公司	CUSTOMER/客户:
制作(PRO.)： 审核(REV.)： 批准(APP.)：	确认(PRO.)： 审核(REV.)： 批准(APP.)：

REVISION RECORD

修改记录

REV NO. 版本号	REV DATE 修改日期	CONTENTS 内容	REMARKS 注释
1.0	2023-12-22	First release	/

CONTENTS
内容

- GENERAL INFORMATION
  主要特征描述
- PRODUCT DRAWING
  产品图纸
- INTERFACE DESCRIPTION
  接口定义描述
- ELECTRICAL SPECIFICATION
  电气特征
- TIMING CHARACTERISTICS
  时序特征
- OPTICAL CHARACTERISTICS
  光学特征
- BACKLIGHT CHARACTERISTICS
  背光特性
- RELIABILITY TEST CONDITIONS
  可靠性试验条件
- QUALITY STANDARDS
  品质标准
- PACKING SPECIFICATION
  包装规格

■ GENERAL INFORMATION


主要特征描述

ITEM	STANDARD VALUES	UNITS
LCD type	1.28”TFT(圆形）	--
Dot arrangement	240 (RGB)×240	dots
Color filter array	RGB vertical stripe	--
Display mode	Normally Black	-
Gray Scale Inversion Direction	/	--
Eyes Viewing Direction	Free O’clock	--
Driver IC	JR00014C	
Module size	35.6(W)×38.1(H)×1.6(T)	mm
Active area	32.4(W)×32.4(H)	mm
Interface	RGB+SPI	--
Operating temperature	-20 ~ +70	°C
Storage temperature	-30 ~ +80	°C
Back Light	2 White LED	--
Weight	TBD	g

备注： 周围温度和驱动电压不一样会使颜色轻微改变。

■ PRODUCT DRAWING

产品图纸

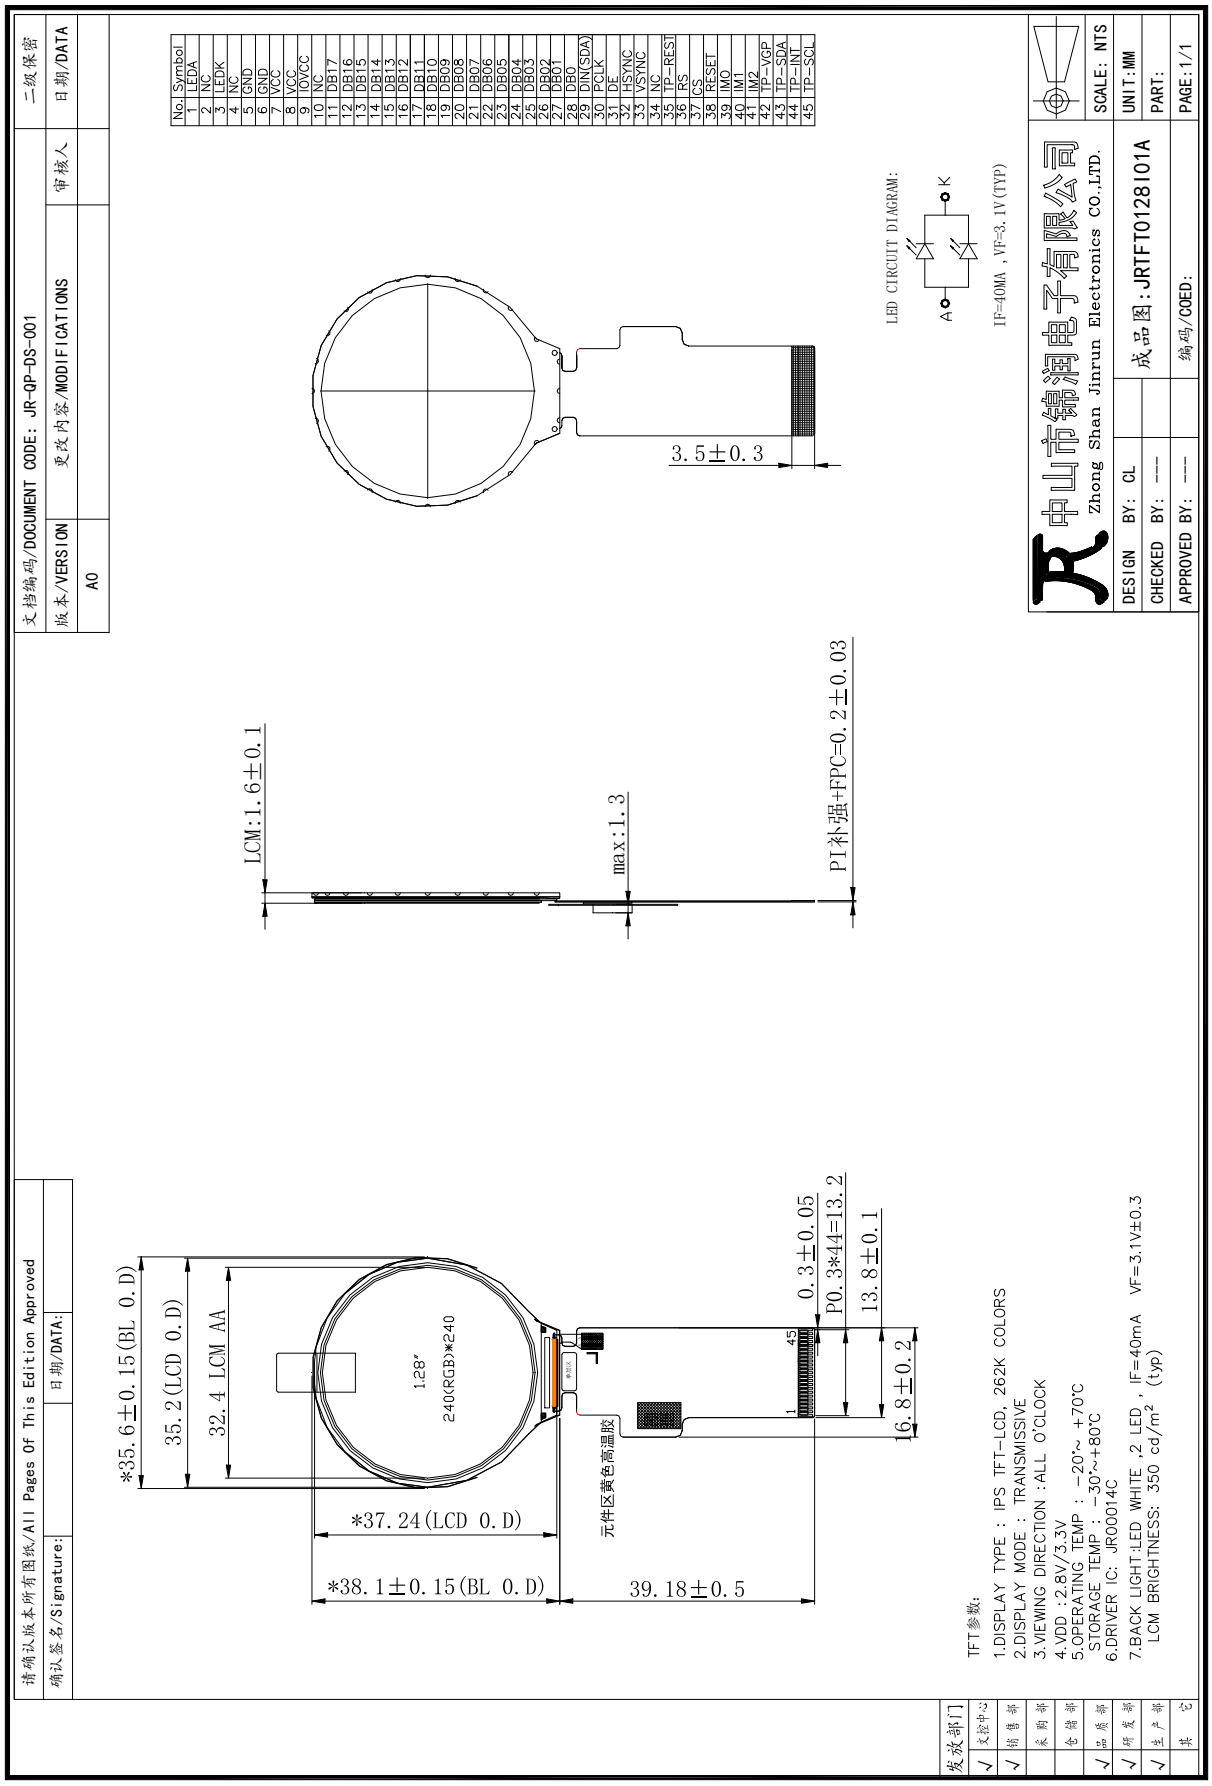

■ INTERFACE DESCRIPTION

接口定义描述

引脚序号	符号	功能
1	LEDA	背光正极
2	NC	空脚
3	LEDK	背光负极
4	NC	空脚
5-6	GND	地
7-8	VCC	电源
9	IOVCC	系统接口电源
10	NC	空脚
11-28	DB17-DB0	RGB 数据信号脚
29	DIN(SDA)	SPI 接口的数据脚
30	PCLK	RGB 模式时钟信号
31	DE	RGB 模式使能脚
32	HSYNC	RGB 接口操作的线路同步信号
33	VSYNC	RGB 接口操作的帧同步信号
34	NC	空脚
35	TP-REST	触摸复位脚
36	RS	串口数据/指令脚
37	CS	片选脚
38	RESET	复位脚
39	IM0	串/并模式选择脚
40	IM1	串/并模式选择脚
41	IM2	串/并模式选择脚
42	TP-VGP	触摸电源脚
43	TP-SDA	触摸数据脚
44	TP-INT	触摸中断脚
45	TP-SCL	触摸时钟脚

■ ELECTRICAL SPECIFICATION
电气特征

Absolute Maximum Ratings

Item	Symbol	Min.	Max.	Unit
Interface Supply Voltage	IOVCC	-0.3	4.6	V
Logic Supply Voltage	VCI	-0.3	4.6	V
Supply Voltage	DVDD	-0.3	2.0	V
Driver Supply Voltage	VGH-VGL	-0.3	27.0	V
Logic input Voltage range	VIN	-0.3	IOVCC+0.3	V
Logic output Voltage range	VO	-0.3	IOVCC+0.3	V
Operating Temperature	TOP	-40	80	°C
Storage Temperature	TST	-40	80	°C

DC Characteristics

Item	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Remark
Interface Supply Voltage	IOVCC	1.65	-	3.3	V	-
Analog Supply Voltage	VCI	2.5	-	3.3	V	-
Input high Voltage	V_{Ih}	0.7IOVCC	-	IOVCC	V	
Input Low Voltage	V_{IL}	0	-	0.3 IOVCC	V	-
Output High Voltage	V_{OH}	0.8IOVCC	-	IOVCC	V	-
Output Low Voltage	V_{OL}	0	-	0.2IOVCC	V	-
Logic Low level input current	ILI	-1	-	-	uA	-
Logic High level input current	ILH	-	-	1	uA	-

■ TIMING CHARACTERISTICS

时序特征

Display Serial Interface Timing Characteristics (4-line SPI system)

Figure98.

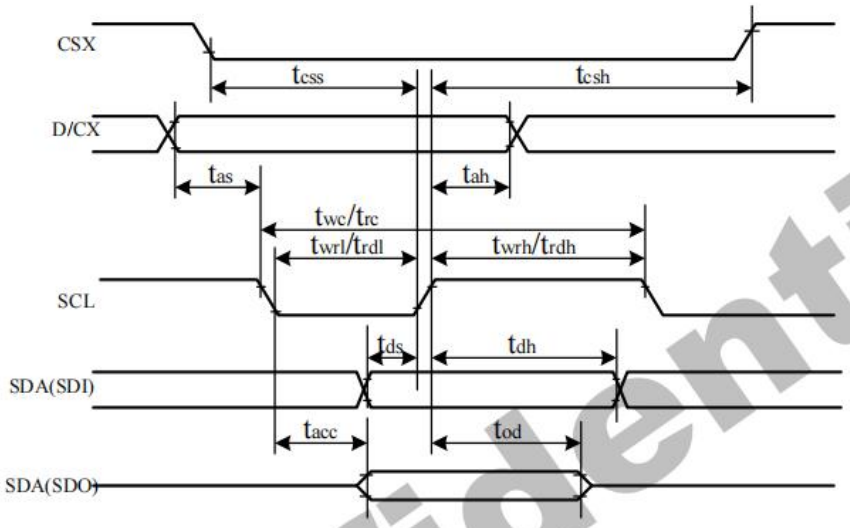


Table48.

Signal	Symbol	Parameter	min	max	Unit	Description
CSX	tcss	Chip select time (Write)	20	-	ns	
	tcsh	Chip select hold time (Read)	40	-	ns	
SCL	twc	Serial Clock Cycle (Write)	10	-	ns	
	twrh	SCL "H" Pulse Width (Write)	5	-	ns	
	twrl	SCL "L" Pulse Width (Write)	5	-	ns	
	trc	Serial Clock Cycle (Read)	150	-	ns	
	trdh	SCL "H" Pulse Width (Read)	60	-	ns	
	trdl	SCL "L" Pulse Width (Read)	60	-	ns	
D/CX	tas	D/CX setup time	10	-	ns	
	tah	D/CX hold time (Write/Read)	10	-	ns	
SDA/SDI (Input)	tds	Data setup time (Write)	5	-	ns	
	tdh	Data hold time (Write)	5	-	ns	
SDA/SD0 (Output)	tacc	Access time (Read)	10	-	ns	

JC Confidential

Parallel 18/16/6-bit RGB Interface Timing Characteristics

Figure100.

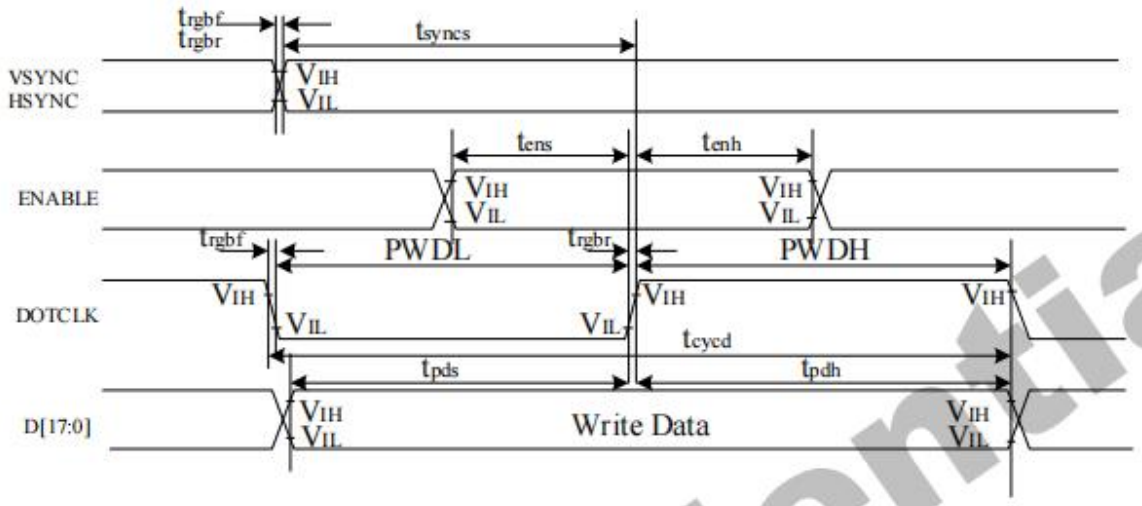


Table49.

Signal	Symbol	Parameter	min	max	Unit	Description
VSYNC/HSYNC	tsyncs	VSYNC/HSYNC setup time	15	-	ns	18/16-bit bus RGB interface mode
	tsynch	VSYNC/HSYNC hold time	15	-	ns	
DE	tens	DE setup time	15	-	ns	
	tenh	DE hold time	15	-	ns	
D[17:0]	tpos	Data setup time	15	-	ns	
	tpdh	Date hold time	15	-	ns	
DOTCLK	PWDH	DOTCLK high-level period	15	-	ns	
	PWDL	DOTCLK low-level period	15	-	ns	
	tcycd	DOTCLK cycle time	100	-	ns	
	trgbr,trgbf	DOTCLK,HSYNC,VSYNC rise/fall time	-	15	ns	
VSYNC/HSYNC	tsyncs	VSYNC/HSYNC setup time	15	-	ns	6-bit bus RGB interface mode
	tsynch	VSYNC/HSYNC hold time	15	-	ns	
DE	tens	DE setup time	15	-	ns	
	tenh	DE hold time	15	-	ns	
D[17:0]	tpos	Data setup time	15	-	ns	
	tpdh	Date hold time	15	-	ns	
DOTCLK	PWDH	DOTCLK high-level pulse period	15	-	ns	
	PWDL	DOTCLK low-level pulse period	15	-	ns	
	tcycd	DOTCLK cycle time	100	-	ns	
	trgbr,trgbf	DOTCLK,HSYNC,VSYNC rise/fall time	-	15	ns	


Confidential

■ OPTICAL CHARACTERISTICS
光学特征

Item	Symbol	Condition	Values			Unit	Remark
			Min.	Typ.	Max.		
Viewing angle (CR≥ 10)	θ_L	Φ=180°(9 o'clock)	-	85	-	degree	w/o DBEF
	θ_R	Φ=0°(3 o'clock)	-	85	-		
	θ_T	Φ=90°(12 o'clock)	-	85	-		
	θ_B	Φ=270°(6 o'clock)	-	85	-		
Response time	T_{ON}	Normal θ=Φ=0°	-	15	-	msec	
	T_{OFF}		-	15	-	msec	
Contrast ratio	CR		900	1000	-	-	
Color chromaticity	White X		-	0.320	-	-	Under C light Simutation
	White Y		-	0.344	-	-	
	Red X		-	0.644	-	-	
	Red Y		-	0.332	-	-	
	Green X		-	0.323	-	-	
	Green Y		-	0.565	-	-	
	Blue X		-	0.134	-	-	
	Blue Y		-	0.124	-	-	
Luminance	L		-	350	-	cd/m²	
Luminance uniformity	Y_U		75	-	-	%	
Transmittance	T(%)		4.4	4.9%	-	%	VOP=5.0V

备注 1.周围环境条件：25℃±2℃， 60±10%RH，暗房亮度在 10cd/m2 以下。


备注 2.测量设备：BM-5A (TOPCON)，viewing cone=1°， I_L=20mA。

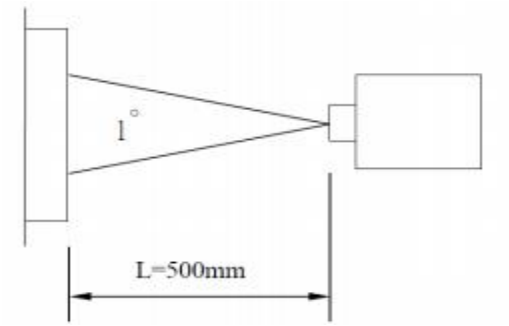


备注 3.对比度定义：

对比度 = 白色亮度 (全显) / 黑色亮度 (全灭)

备注 4. 响应时间定义：响应时间是指幅值的 10%到 90%的时间间隔。

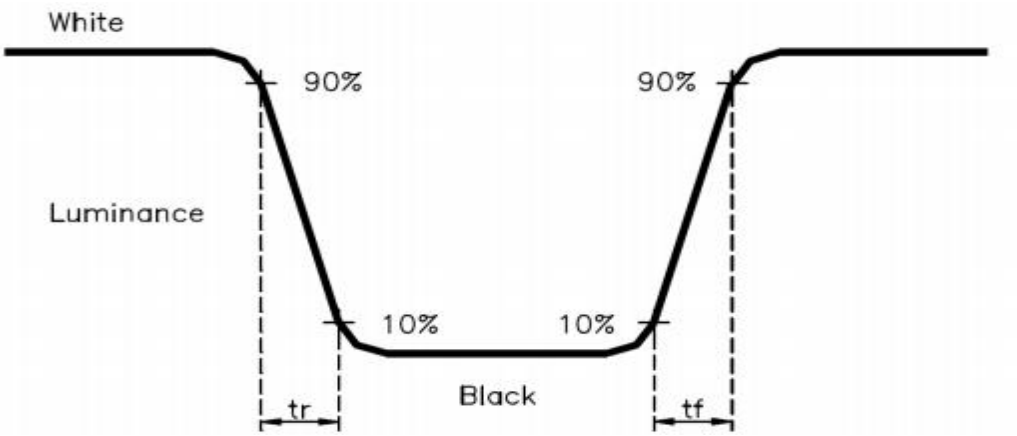

备注 5. 视角定义(θ， ψ)：

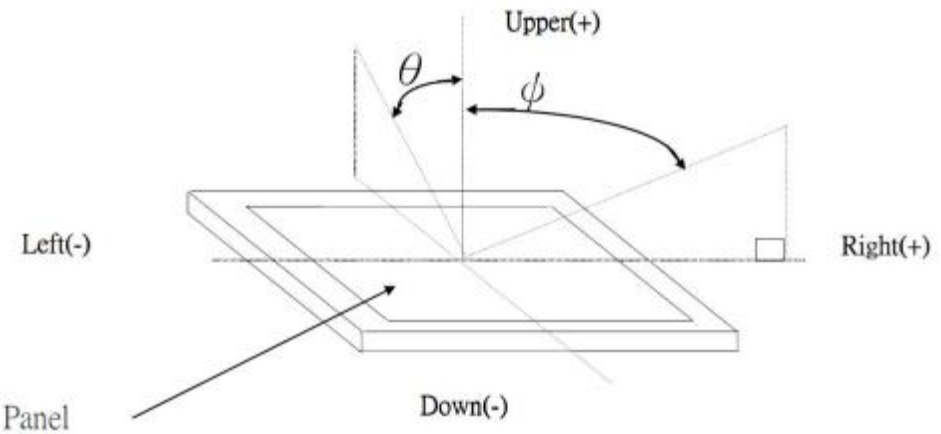

备注 6. 光源: C 光源.

■ BACKLIGHT CHARACTERISTICS

背光特性


Item of backlight characteristics 项目(Yellow-Green Blacklight)	Symbol 符号	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Forward voltage 正向电压	Vf	2.9	3.1	3.3	V	If=40mA
Number of LED 灯数	-	-	2	-	Piece	-
Blacklight Colour 背光颜色	-	-	WHITE	-	-	-

备注 1: (除特殊说明之外, 周围环境温度为 Ta=25℃)

备注 2: 参照上述建议操作的产品是可以保证的, 如果超出范围操作是不保证的, 尽管没有超出绝对最 大值。

备注 3: 如果 LED 灯工作在大电流, 高温高湿条件下, LED 灯的寿命将会减小。工作寿命是指亮度降为 原来初始亮度 50%的时间，典型值寿命是一个评估的数值。

LED CIRCUIT DIAGRAM:

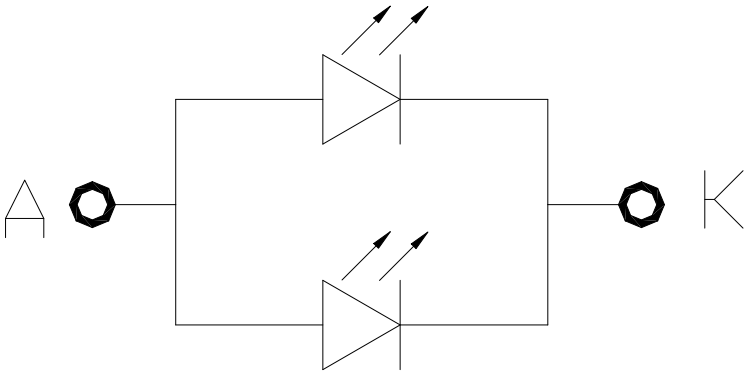

IF=40MA ,VF=3.1V(TYP)

■ RELIABILITY TEST CONDITIONS

可靠性试验条件

序号	测试项目	测试条件	备注
1	高温存储测试	Ta=+80℃ Dry 120h	
2	低温存储测试	Ta=-30℃ Dry 120h	
3	高温带电测试	Ta=70℃ Dry 120h	
4	低温带电测试	Ta=-20℃ Dry 120h	
5	高温高湿带电测试	Ta=50℃ 90%RH 240h	
6	静电放电测试	NC	
7	震动测试（不带电）	震动等级: 100G 波形: 半弦波 震动时间: 6ms 震动周期:±X, ±Y, ±Z 方向各 3 次	
8	振动测试（不带电）	频率范围: 10Hz～550Hz Stoke: 1.3mm Sweep: 1.5G, 33.3~400Hz 振动: 正弦波, X,YZ 方向 1 小时	
9	温度冲击测试	-30℃(0.5h) ～ 80℃(0.5h) / 100 循 环	

备注:


1. 测试样品在功能测试之前需在常温放置 2 小时恢复。在标准的测试条件下，不能有功能显示不良发生。
2. 可靠性实验前确保产品的外观良好。

■ QUALITY STANDARDS

品质标准

1.检测条件

功能检测：日光灯照明下，检验桌面照度300Lux 以下，检验者眼睛距被检LCD面30±5cm进行检验；
外观检查：日光灯照明下，检验桌面照度 750±150Lux，检验者眼睛距被检LCD面30±5cm进行检验；
检验视角：上下左右视角：眼睛正式Defect上下视角0～45°,左右视角0～45°

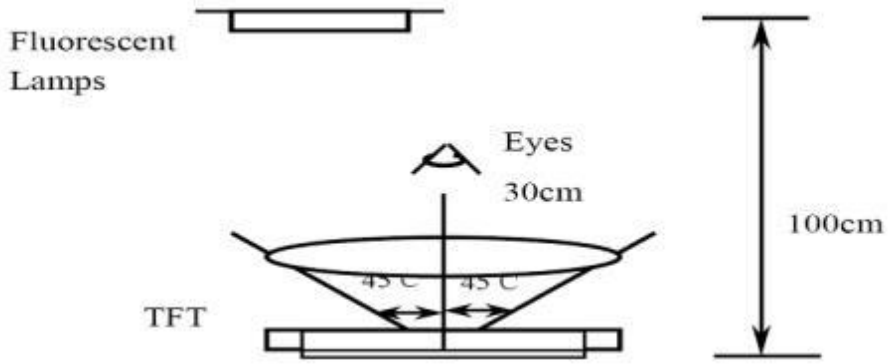






2.质量水平：AQL 和缺陷分类见表二

表二

缺陷类别	缺陷描述	AQL
主要缺陷	指影响LCM正常显示功能、使用可靠性,或导 致装配不良的缺陷；	0.25
次要缺陷	指对LCM显示功能影响较小、仅在外观方面 出现的缺陷；	0.65

: 3.外观检验规格

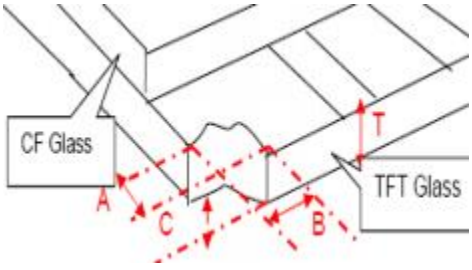缺陷	检验项目	规格
无ITO区域下片LCD边角破损		1. A≤2.0 mm, B≤2.0 mm,C≤T 忽略不计 2. A>2.0 mm ,或 B>2.0 mm 不允许 3. 台阶两侧的缺损不得损伤对位标识。
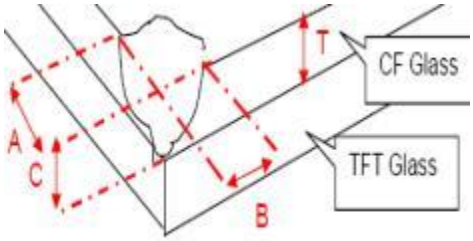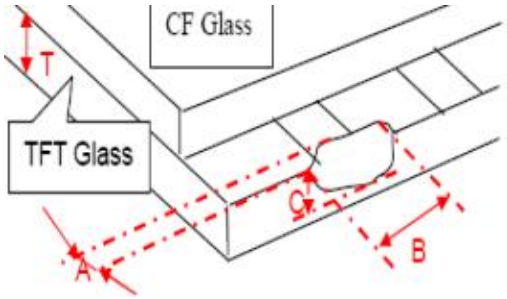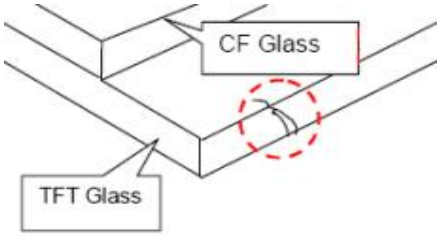
<table>
<tr><td>无ITO区上LCD边角破损</td><td>
</td><td>1. A≤1.5 mm , B≤1.5 mm , C≤T 忽略不计
2. A＞1.5 mm,或 B＞1.5 mm 不允许
3. 缺损不得到达边框外沿或走线</td></tr>
<tr><td>有ITO区域破损</td><td>
</td><td>1. A≤0.8 mm, C≤T
B长度忽略不计
2. A＞0.8 mm, 不允许
3. 缺损不得损伤对位标识</td></tr>
<tr><td>裂痕</td><td>
</td><td>任何区域有任何裂痕不允许</td></tr>
<tr><td>偏光片点状不良</td><td>

Φ= a或b最大值</td><td><table>
<tr><td>尺寸</td><td>容许个数</td></tr>
<tr><td>Φ≤0.1mm</td><td>不计（注1）</td></tr>
<tr><td>0.1mm＜Φ≤0.2mm</td><td>2</td></tr>
<tr><td>0.2mm＜Φ</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">超过以上不允许</td></tr>
</table>
注 1:两个邻近缺点间距≥5mm.</td></tr>
<tr><td>线状不良</td><td>1、刮伤等线状缺陷
2、纤维、异物等线状缺陷</td><td><table>
<tr><td>尺寸</td><td>容许个数</td></tr>
<tr><td>W≤0.03mm</td><td>不计（注1）</td></tr>
<tr><td>L≤2.5 mm
0.03mm＜W≤0.05mm</td><td>2（注2）</td></tr>
<tr><td>L＞2.5 mm或0.05mm＜W</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">超过以上不允许</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

辅料贴附	1、保护膜无法附着于偏光片 2、撕裂胶纸、易撕贴无法撕起保护膜 3、撕裂胶纸、易撕贴颜色错误 4、遮光带、保强带没有覆盖住元器件	不允许
封胶	1、ITO 未封硅胶保护。 2、封胶未覆盖整个 ITO 3、封胶厚度超过 LCD 上偏光片， 封胶宽 度超过 LCD 边	不允许
元器件	IC/ FPC： 1、明显刮伤、断线 2、引脚氧化、断裂、锐角折伤 3、FPC 补强板不可粘贴不良或歪斜凸出 超出设计图纸所示规格	不允许
背光	1、尺寸规格不符合设计图纸 2、脏污、手指印、变形超出规格	不允许

4. 点亮检验规格：

<table>
<tr><td>缺陷</td><td>检验项目</td><td colspan="2">规格</td></tr>
<tr><td>显示点缺陷</td><td>偏光片脏点，气泡，刺伤
圆形物、外来物、盒内物等点状缺陷</td><td colspan="2">尺寸 | 容许个数
0.1mm＜Φ≤0.2mm | 2
0.2mm＜Φ | 0
超过以上不允许
注 1:两个邻近缺点间距≥5mm.</td></tr>
<tr><td>显示线缺陷</td><td>1、TFT划伤或偏光片刮伤、折痕等线状缺陷
2、纤维、异物等线状缺陷</td><td colspan="2">尺寸 | 容许个数
W≤0.03mm | 不计（注 1）
L≤2.5 mm
0.03mm＜W≤0.05mm | 2（注 2）
L＞2.5 mm 或 0.05mm＜W | 0
超过以上不允许</td></tr>
<tr><td>显示内容缺陷</td><td>1、缺段、缺字
2、显示异常、无显示、显示乱
3、视角反</td><td colspan="2">不允许</td></tr>
<tr><td>亮点</td><td>Sub-pixel 一直显示亮</td><td colspan="2">N≤1</td></tr>
<tr><td>Mura</td><td>1. 客户无特殊要求则使用 ND5%来判断， 不可见为 OK
2. 限度样板或按照客户要求</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>大电流</td><td>显示电流超过规格定义要求</td><td colspan="2">不允许</td></tr>
</table>

背光电性能缺陷	1、 背光死灯 2、 发光不匀 3、 亮度超规格 4、漏光	发光不匀、漏光按照限定样板，其他不良不允许

注意事项

1 客户收到我司产品时,若发现产品外包装有明显破损或其它质量问题,请保持原状,及时与本公司直 接联系。

2 本公司负责更换或维修在客户检验和使用过程中发现的不合格产品(不合格产品需我司品质部确认 为我方质量问题),规定为发货后一年内保修保换；因人为损伤、偏光片划伤、机械损坏和贮存不当 造成的不合格品,不在保修范围之列。

3 客户在使用本公司产品时,如因我方产品质量问题要求批量退货,请在收到产品三个月内退回本公 司,并保持或恢复产品的原状。

4 LCM 是一种易碎品,请小心取放,避免加较大的力在显示器的表面上。

5 保持贮存环境无尘、洁净及气流畅通,避免直接将产品暴露在阳光或紫外光下。

6 液晶是一种有害的化学物质,一旦从玻璃盒泄露出来,请避免其进入嘴内,如果液晶沾在皮肤或衣服 上,请立即用肥皂将其清洗干净。

7 LCM须在规定的条件下贮存,过高的温度和湿度会造成LCD 的偏光片变色、脱落或起泡,长期贮存要 求保持在40℃及60%RH 以下。

8 不要划伤或弄脏LCD 的偏光片。

9 为了避免静电对产品造成损害,在储存和使用中请注意静电防护。

■ PACKING SPECIFICATION

包装规格:待定